


Especificaciones Generales

Modelo	Primo
Cargador	CA
Modo de carga	Modo 3
Longitud cable	4 metros
Dimensiones	324mm(H) x 260mm (W) x 100(D) mm
Interfaz	luces led
Conector	Según requerimiento del cliente
Peso (cable incluido)	2kg
Tipo de instalación	Interior
Temperatura de funcionamiento	-20 a 40°C
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60°C
Certificaciones	IEC 61851-1:2017

Dimensiones

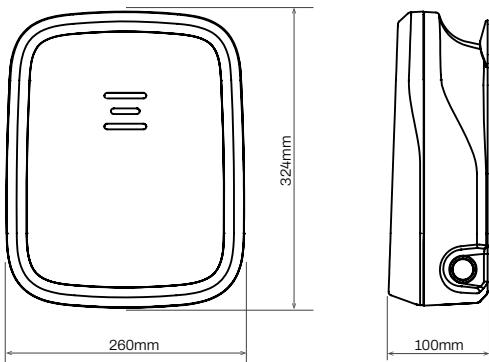


Especificaciones Eléctricas


Potencia de carga	3.6kW	7kW
Voltaje de entrada	220V	220V
Voltaje de salida	220V	220V
Corriente	16A	32A
Índice de protección	IP54	

Seguridad

Botón de emergencia	Si
Protección eléctrica	Interruptor diferencial Clase A Detección de falta a tierra

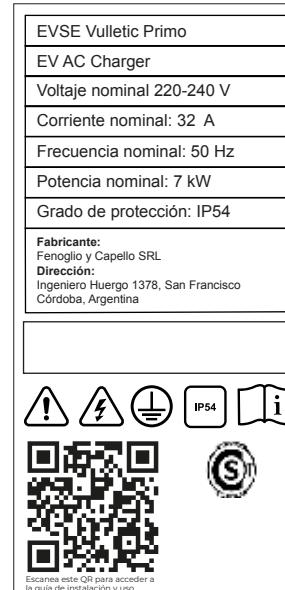

Escanea este QR para acceder a la guía de instalación y uso

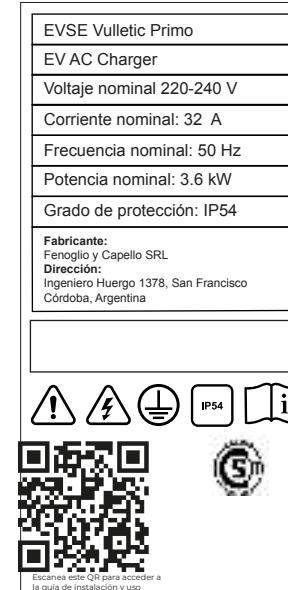


Escanea este QR para acceder a la guía de instalación y uso

Especificaciones Generales

Modelo	Nova
Color	Negro
Tipo de conector	Tipo 2 / Socket
Longitud cable	5 metros (solo modelo con cable)
Modo de carga	Modo 3
Dimensiones	473 x 343 x 136 mm (sin cable)
Peso	7kg (sin cable)
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +50 °C; Altitud máxima de uso:
Normas generales	IEC 61851-1: 2017
Instalacion	Interior, Exterior

Interfaz de usuario

Interfaz	Tres luces led
Pantalla	Pantalla color, táctil 4,3"
Conectividad	WIFI, Ethernet, Bluetooth, Modbus
Comunicación	OCPP 1,6. Autenticación RFID, QR
Funciones adicionales	Exportación de registros, conectividad LTE opcional

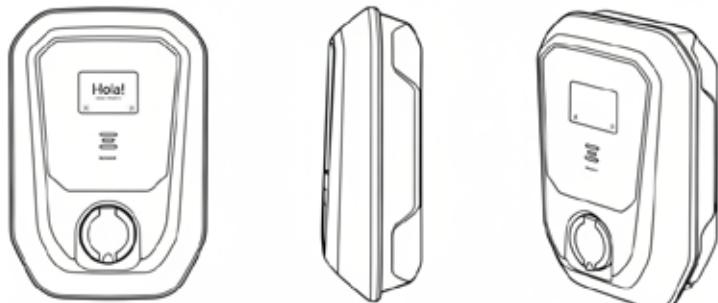

Especificaciones Eléctricas

	7,4kW	11kW	22kW
Tension nominal	230V	400V	400V
Corriente nominal	32A (1P)	16A (3P)	32A (3P)
Frecuencia nominal	16A	32A	32A
Grado de proteccion IP	IP54 / IK10	IP54 / IK10	IP54 / IK10
Protecciones	RCD 30mA Type A + 6mA DC, disyuntor integrado		
Protecciones adicionales	Protección contra sobrecorriente, protección contra corriente residual, protección contra sobretensiones, protección contra sobre/baja tensión, protección contra sobre/baja frecuencia, protección contra sobretemperatura,		

Codificación

Modelo	N	Nova
Potencia	7	7kWh
	22	22kWh
Socket / Cable	C	Cable
	S	Socket
Pantalla	P	Con pantalla
	X	Sin pantalla
Montaje	W	Wallbox
	T	Tótem

Ejemplo: N-22-S-P-W

Nova de 22 kWh con socket, pantalla y montaje sobre pared.